

*CANTIERE & SICUREZZA*

# GIOCO DI RUOLO



**VITA DA CANTIERE:  
LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE**





# ***CANTIERE & SICUREZZA***

## **Il CSE e le relazioni in cantiere**



# PERSONAGGI



*arch. BIANCHI*  
*C.S.E.*

*sig. ROSSI*  
*committente*



*sig. VERDI*  
*DL Impresa affidataria*  
*EDILGAMMA*

*Sig. NERI*  
*DL impresa*  
*serramenti*  
*THE DOORS srl*



*Sig. RAPPRESENTO*  
*RLS Operaio impresa*  
*serramenti THE DOORS*



*sig. PINCO*  
*Caposquadra impresa*  
*serramenti THE DOORS*



*Sig. PALLINO*  
*Operaio impresa serramenti*  
*THE DOORS*

# RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE SU DUE PIANI

il tetto e i lavori in facciata sono stati completati devono essere ancora eseguiti:

- i lavori interni
- posa dei serramenti interni ed esterni
- la recinzione esterna del cortile

Il *CSE* nel fare un sopralluogo si accorge gli operai dei serramenti sono costretti a salire sui davanzali per fissare i coprifili esteri, dato che le finestre hanno una parte fissa superiore.



Quindi sospende i lavori e convoca in cantiere il **datore di lavoro dell'impresa affidataria e quello dell'impresa serramenti**, il **committente** è presente perché sta lavorando nel vicino orto...



**Note:** Il ponteggio è già stato smantellato  
L'utilizzo di un trabattello sarebbe possibile solo per montare le finestre su due lati perché sugli altri due è presente un piccolo porticato.

### **LA SCENA**

Il CSE e i due datori di lavoro si trovano in cantiere.

Gli operai serramentisti stanno montando i serramenti interni. Uno di questi è RLS.



***CANTIERE & SICUREZZA***

# **LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E LE IDONEITA' AL LAVORO**



# PERSONAGGI



**geom. BIANCHI**  
*responsabile dei lavori e  
della redazione del POS del  
cantiere*



**Dr. GIALLI**  
*Medico  
competente*



**sig. ROSSI**  
*capo cantiere*



**sig. VERDI**  
*muratore*



**Sig. NERI**  
*manovale*

## RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE SU DUE PIANI

- il tetto e i lavori in facciata sono stati completati devono essere ancora eseguiti i lavori interni
- posa dei serramenti interni ed esterni
- la recinzione esterna del cortile.



### Oggi in cantiere:

Il capo cantiere, **sig. Rossi** è impegnato per tutto il giorno a spiegare il lavoro e assistere gli elettricisti.

**sig Verdi**, muratore e **sig. Neri**, manovale, devono realizzare la recinzione

**Gli altri oggi sono**


**Geom Bianchi** in ufficio

*Dr. Gialli Medico competente nel suo ambulatorio*

*Sig. Grigi datore di lavoro sta andando in un cantiere*

*Sig. Viola RLS è in un altro cantiere*

- Muretto: altezza di circa 80 cm, lunghezza 5 m.
- realizzato con i blocchetti di cemento non portanti faccia vista,
- rifinito con “copertine”
- posa della rete elettrosaldada mediante tassellatura

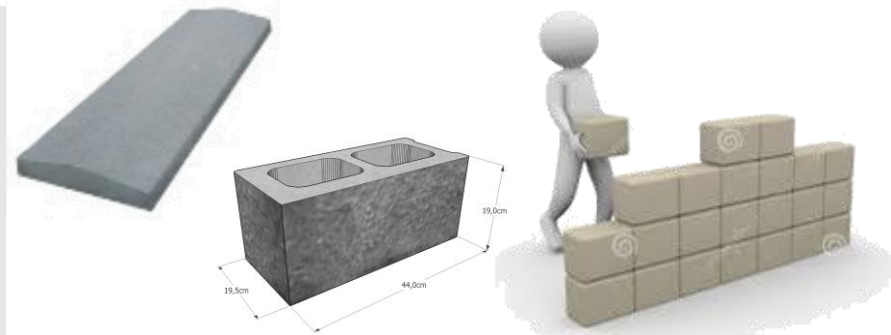



www.1001-idea.com



NOTE:

La gru è stata spostata in un altro cantiere.

Il bancale con i materiali sono depositati a circa 20 metri dal luogo dove deve essere realizzato il muretto.

# MANDATO



- Suddivisione in gruppi
- In ogni gruppo verranno **assegnati i vari personaggi** e ciascuno avrà la scheda del mandato che dovrà rappresentare
- ciascun attore è portatore d'informazioni non necessariamente note agli altri personaggi, è libero di interpretare il ruolo e di relazionarsi con gli altri personaggi come ritiene più opportuno
- I rimanenti partecipanti saranno gli **osservatori**
- La scena iniziale: i due lavoratori devono realizzare il muretto**

*CANTIERE & SICUREZZA*

# GIOCO DI RUOLO



**VITA DA CANTIERE:  
LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE**

